




INSTRUCTIONS

- 1.** 時計をテーブルの上に置き、片方の手で脚を抑えます。
- 2.** もう一方の手で裏蓋を背面から引っ張りながら外します。
- 3.** 基本的には前面の文字盤には触らないようにしてください。この剥き出しの文字盤が回転して時刻を示します。特に直接接触して引っ張ったり回したりすると、短針替わりの文字盤が緩む原因となる場合がございます。

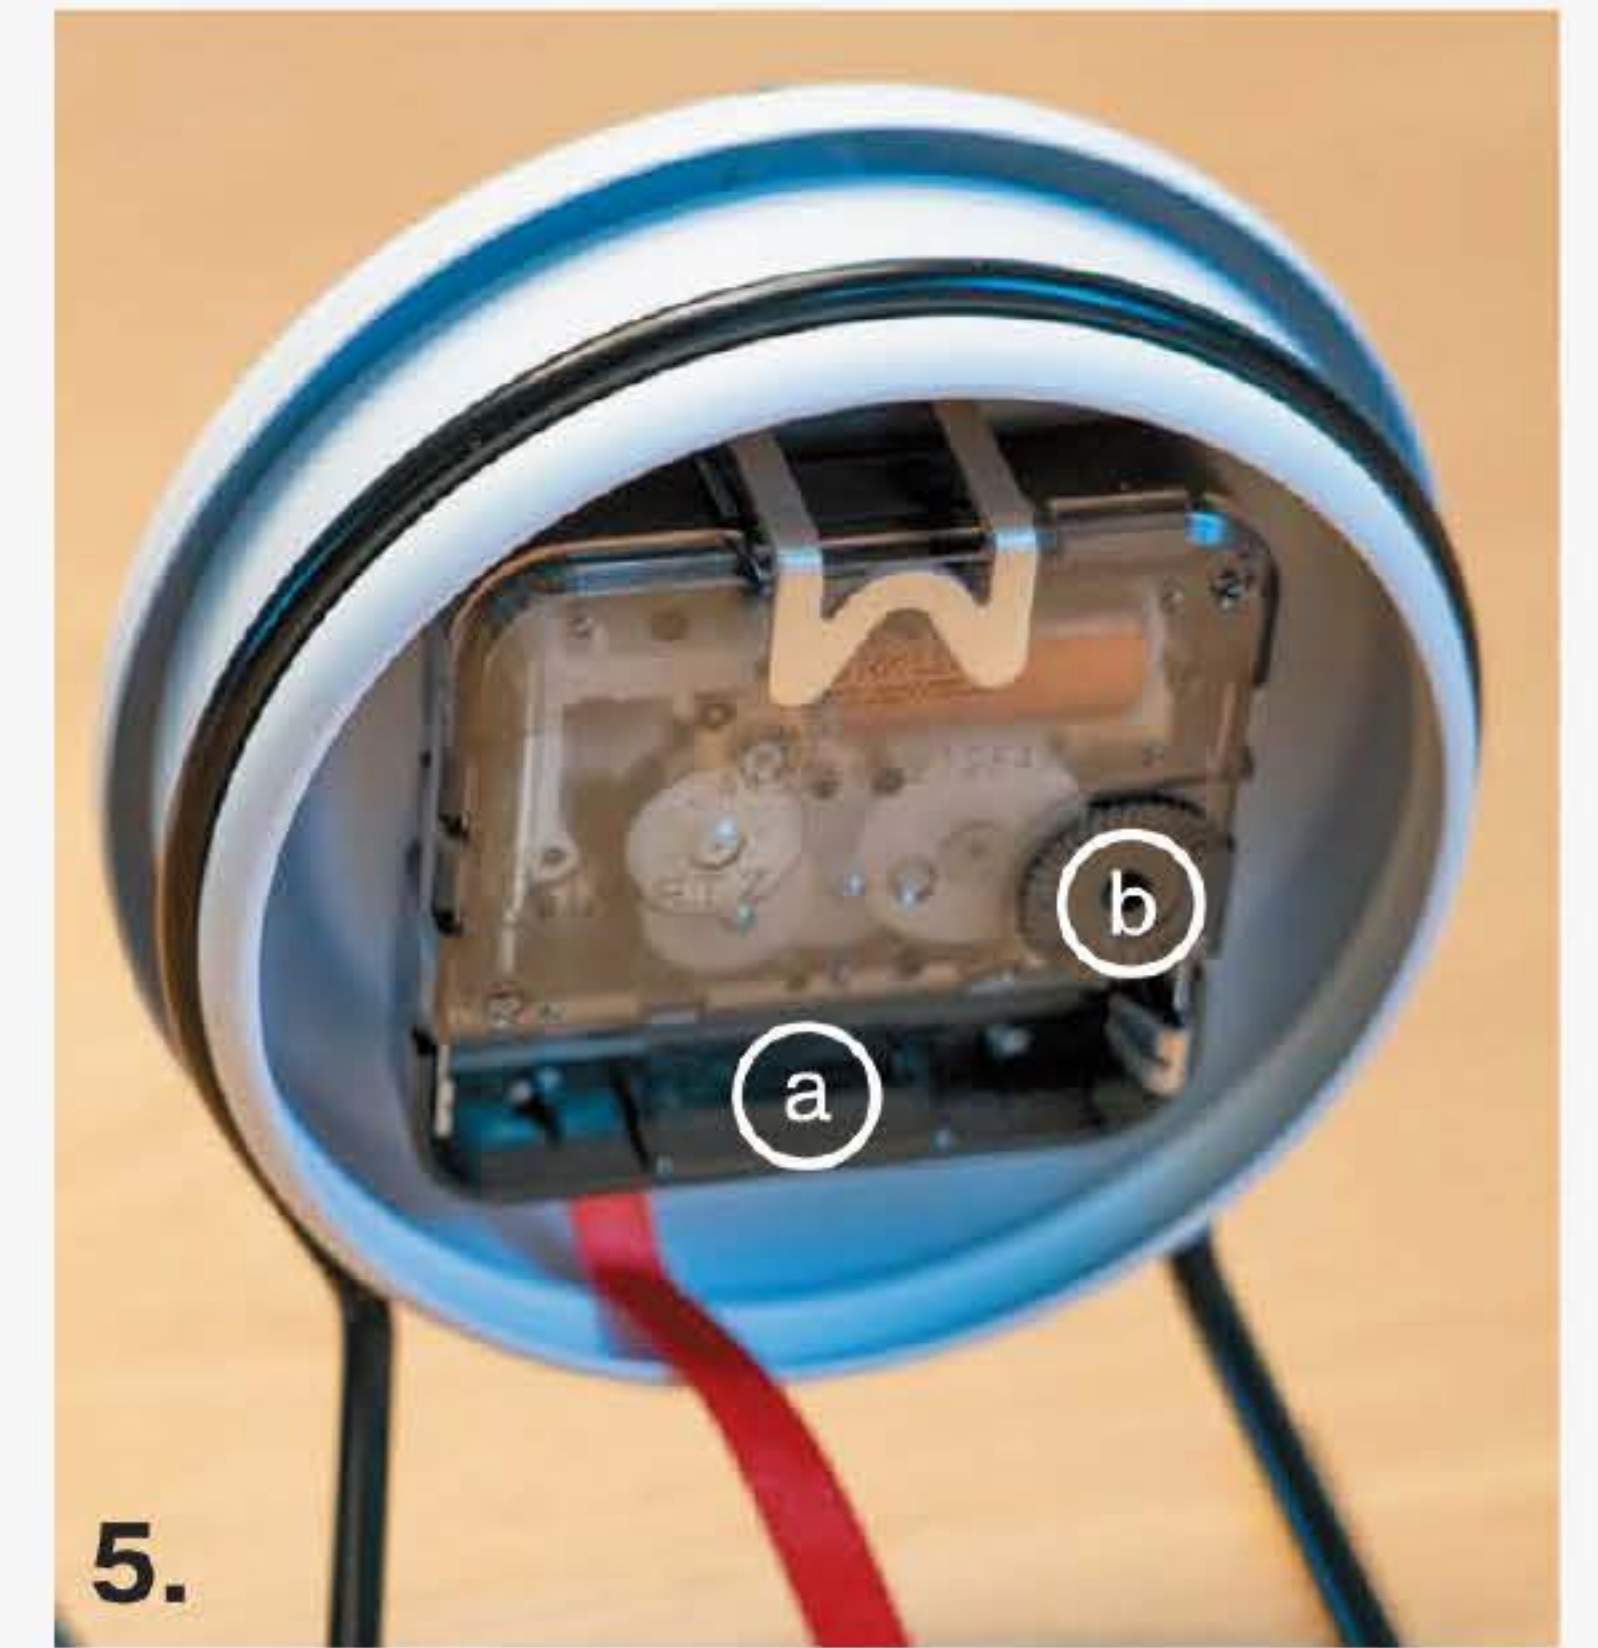

- 4.** 上記1,2の手順で裏蓋が外れます。
- 5.** 図の(a)の箇所に単三電池を取り付けてください。図の(b)の時刻設定つまみを回して時刻を設定してください。
- 6.** 分針を回して時刻調整を行わないようにご注意ください。長針がゆるむ原因となる場合がございます。

